




### 附件三

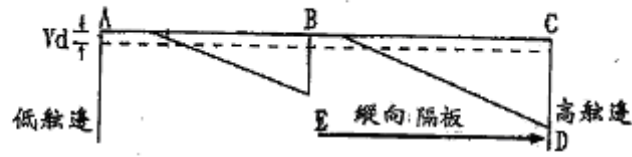

- 說明：1. 對 B 點縱桁材所能形成之最大空隙面積如小於 AB 線下之最初空隙面積，即  $AB \times Vd$  時，超過之面積應假設移於高舷邊之最後空隙內。
2. 如 C 點之縱隔板係依第十七條規定設置者，應至少延伸至 D 或 E 點以下零點六公尺，以二者中能給予較大深度為準。