


附表二 減低率

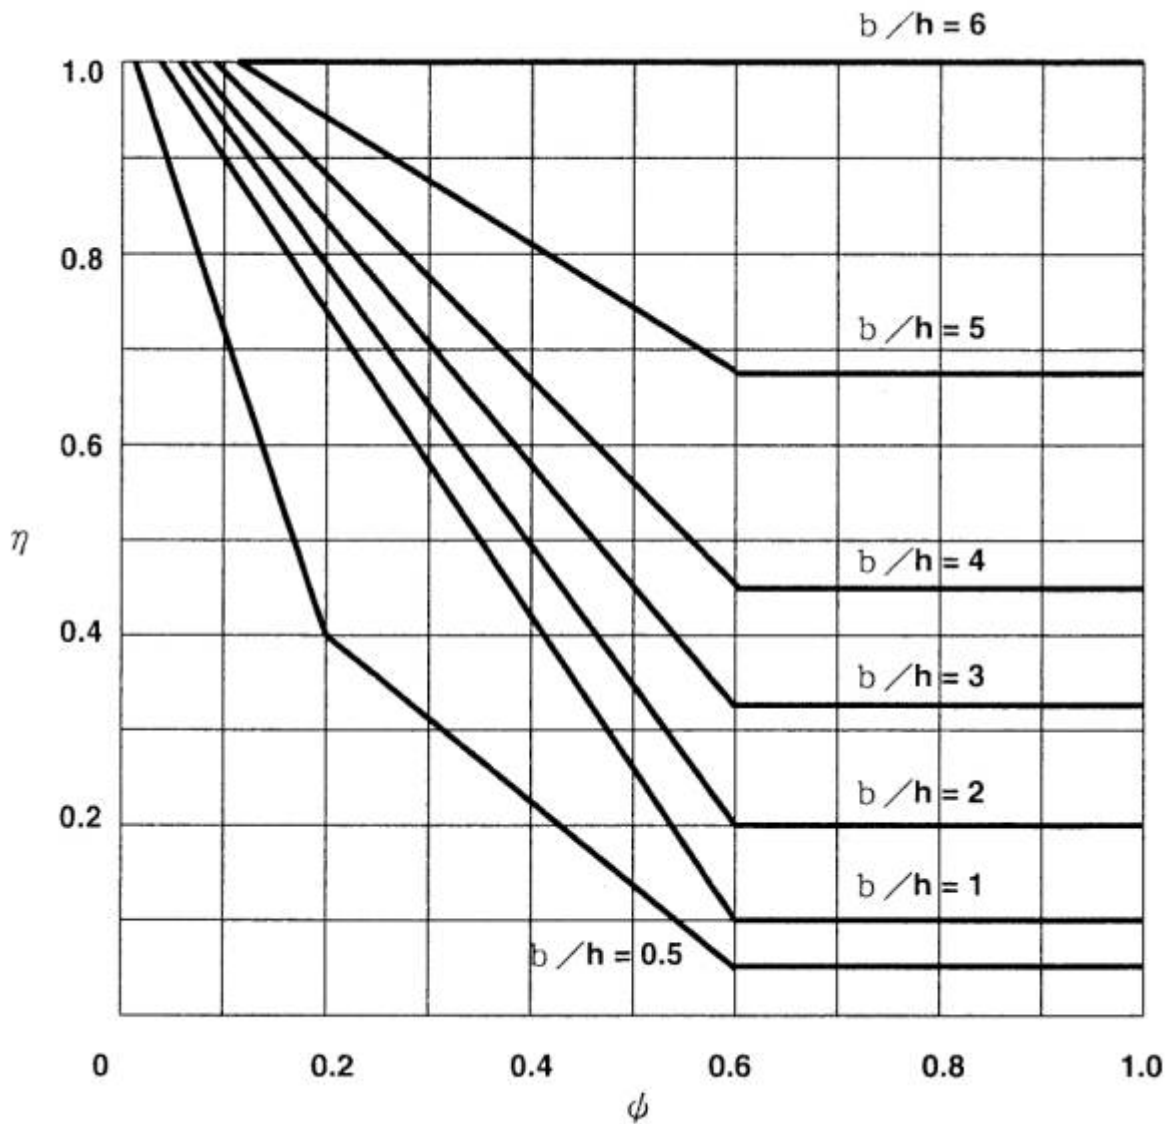

備註：表中之 b 、 h 、 ψ 及 η 分別表示下列之值：

b ：起重機受風面桁架之間隔。

H ：起重機受風面桁架之高度。

ψ ：起重機受風面桁架之充實率。以平面桁架構成之面，為第十三條第三項表中規定之 W_1 值；以平板構成之面或圓筒面，取 1。

η ：減低率。